DIMENSIONS RANGE	TOLERANGE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

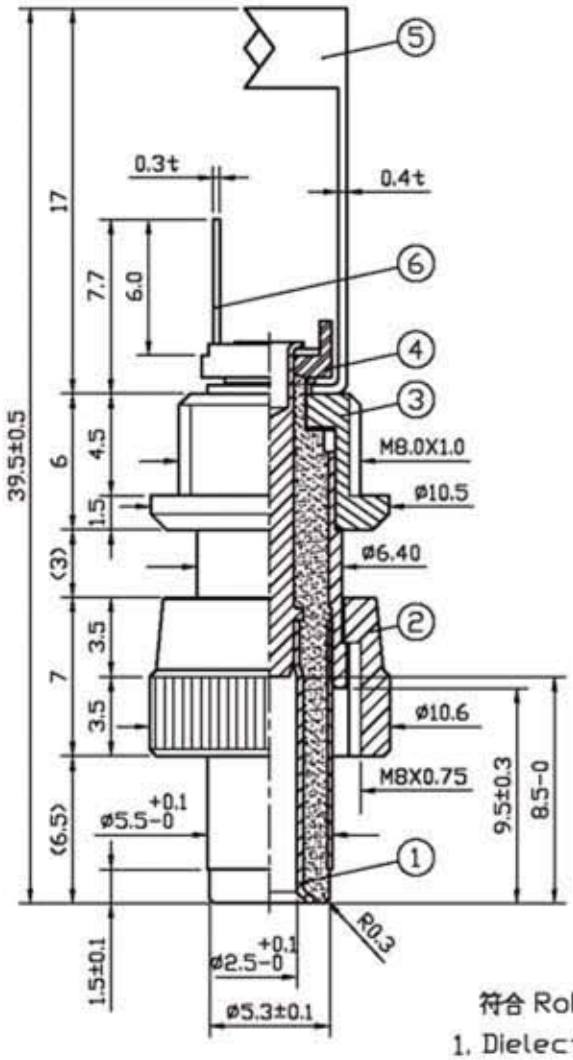

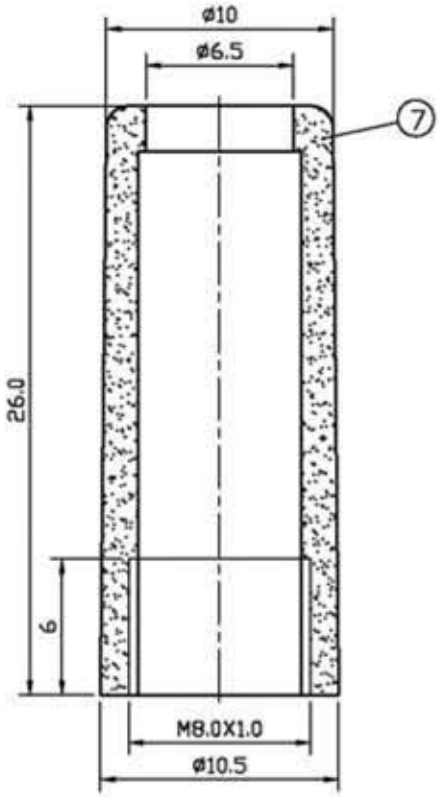

符合 RoHs 標準

1. Dielectric strength：AC 500V/1 minute.
2. Insuration resistance：100MΩ Min.(at 500V DC)
3. Contact resistance：30mΩ Max.

Item	Drawing No.	Part Name	Material	Plating	Qty
7	190-067	Case	Bakelite		1
6	170-184	Spring Band B	Copper	Nickel	1
5	170-185	Spring Band A	Copper	Nickel	1
4	176-003	Spacer	PBT		1
3	119-106	Sleeve	Copper	Nickel	1
2	119-105	Nut	Copper	Nickel	1
⚠1	150-277	Plug		Nickel	1

數量		第三角法	模號	
Unit	mm	Scale	3/1	
材料		日 期		

品名: Part Name: Screw Type DC Plug (2.5x5.5x9.5mm)

圖名:

圖號: Part No. CIC-27-1136/2.5 REV 4

設 計 變 更	日 期	擔當
⚠2 增加一般公差	2007.06.08	簡惠玲
⚠1 增加標示內模圖號	2006.04.17	簡惠玲

繪圖	陳佩君	2007.06.08
設計		
核准		